




Celesc Distribuição S/A

Rua Almirante Barroso - São Miguel do Oeste - SC

OBRA: EXPANÇÃO **DATA:** 02/08/18
LOCAL: RUA JOÃO CAVALHEIRO - MARAVILHA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL

QTD	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
4	6154	PÇ	ALÇA PRE-FORM. DISTR. CB CA/CAA 2 AWG	RS 4,57	RS 18,28
32	18275	PÇ	BRAÇADEIRA PLASTICA	RS 1,33	RS 42,56
222	17925	M	CABO AL ISOLADO MULTIPLEX 0,61KV 3x1x35+35mm	RS 14,25	RS 3.163,50
20	5230	M	CABO COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm	RS 12,60	RS 252,00
3	2001	PÇ	CINTA POSTE CIRCULAR D220mm	RS 32,50	RS 97,50
3	2002	PÇ	CINTA POSTE CIRCULAR D230mm	RS 33,00	RS 99,00
2	2005	PÇ	CINTA POSTE CIRCULAR D260mm	RS 36,00	RS 72,00
2	2006	PÇ	CINTA POSTE CIRCULAR D 300 mm	RS 42,00	RS 84,00
18	18534	PÇ	CONECTOR DE PERF. 50x120 - 50x120mm	RS 12,75	RS 229,50
2	6383	PÇ	CONECTOR CUNHA TIPO 1	RS 4,65	RS 9,30
2	6388	PÇ	CONECTOR CUNHA TIPO 6	RS 2,85	RS 5,70
4	6385	PÇ	CONECTOR CUNHA TIPO 7	RS 4,33	RS 17,32
2	21755	PÇ	CONECTOR PARA HASTE TERRA	RS 11,85	RS 23,70
4	18274	PÇ	CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO MULTIPLEX	RS 63,00	RS 252,00
2	256	PC	FITA ISOLANTE ADESIVA 20m	RS 8,40	RS 16,80
1	255	PC	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO	RS 21,00	RS 21,00
2	2167	PÇ	HASTE TERRA AÇO+CU D13x2400mm	RS 60,00	RS 120,00
12	2242	PÇ	OLHAL PARAFUSO 5000dAN 16mm	RS 19,00	RS 228,00
12	1798	PÇ	PARAFUSO CAB. ABAULADA D16x45mm	RS 3,87	RS 46,44
4	1799	PÇ	PARAFUSO CAB. ABAULADA D16x70mm	RS 3,68	RS 14,72
4	2153	PÇ	SAPATILHA CABO AÇO ATÉ 9,5mm	RS 2,25	RS 9,00
CUSTO DOS MATERIAIS					R\$ 4.822,32
HOMENS/HORA À INSTALAR				31,35	2.194,50
TOTAL DO CUSTO DA OBRA					RS 7.016,82

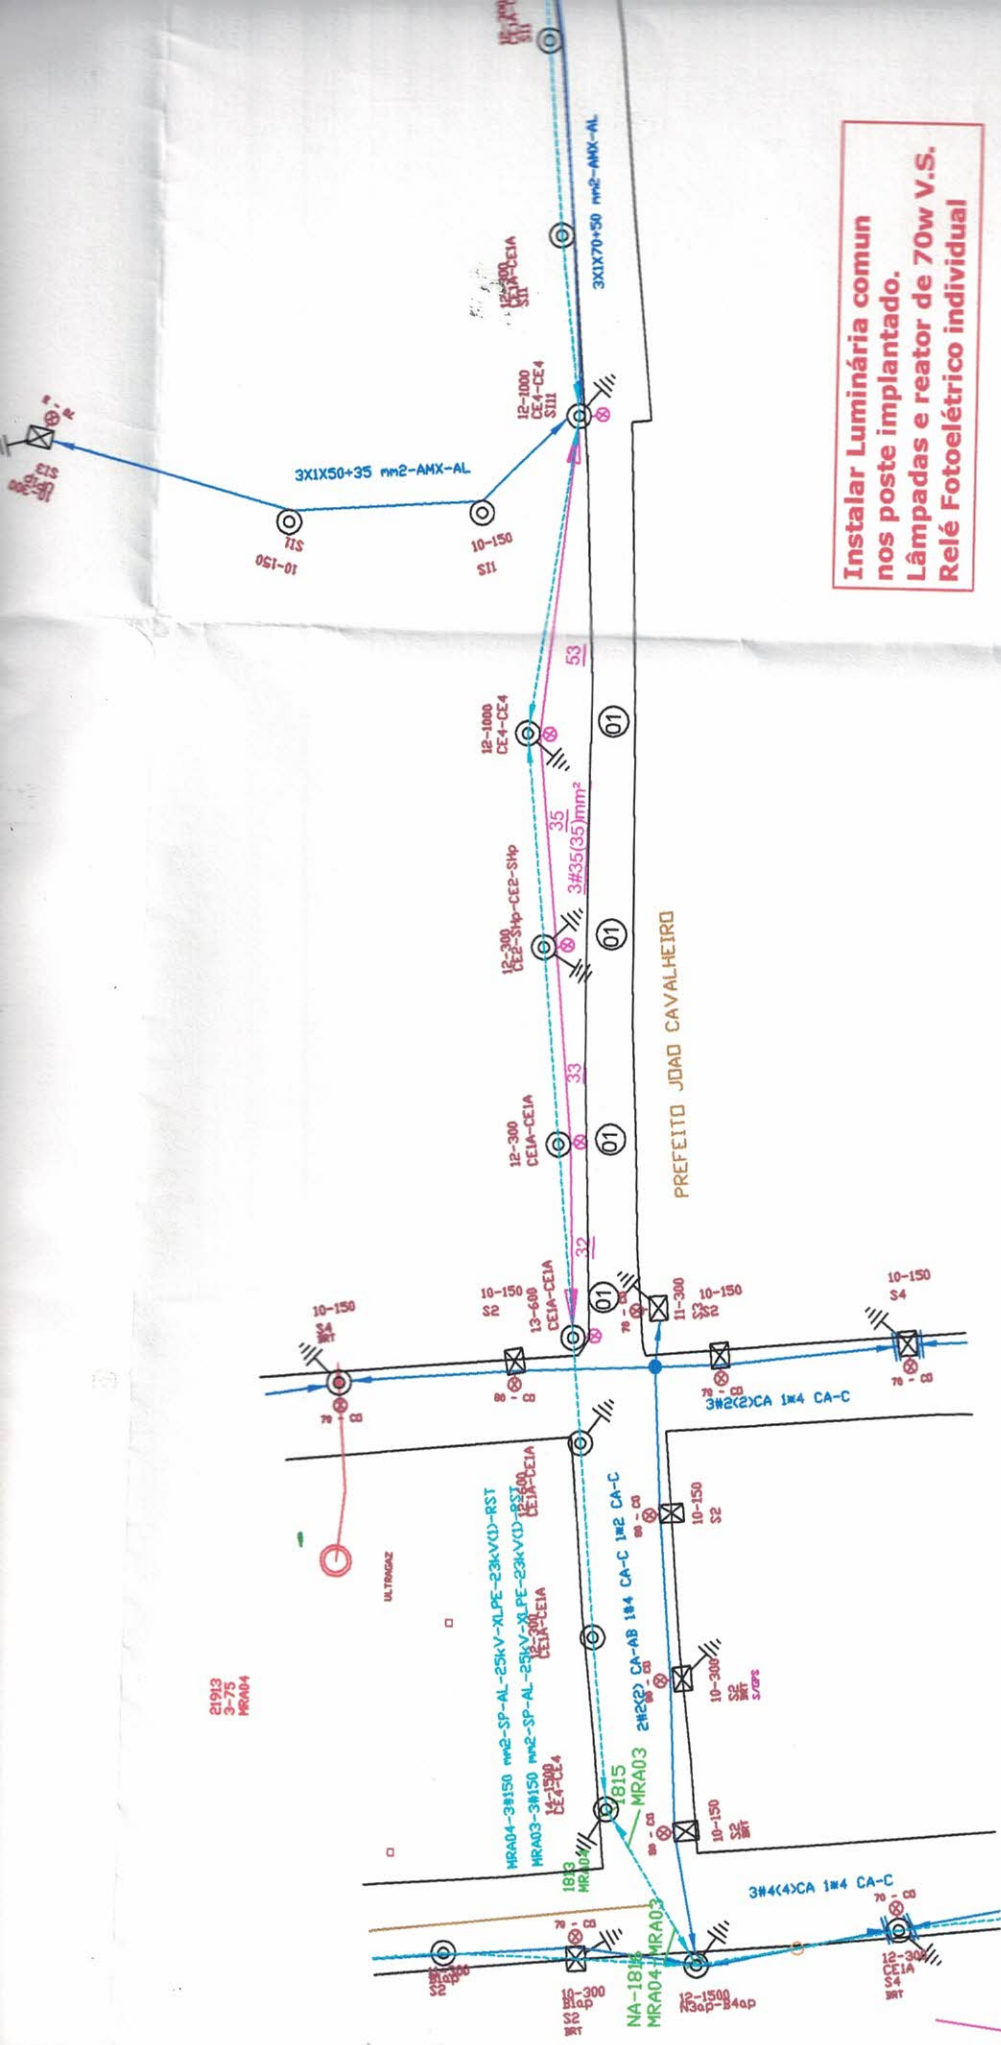

Instalar Luminária comun
nos poste implantado.
Lâmpadas e reator de 70w V.S.
Relé Fotoelétrico individual

ATENÇÃO
Ao receber o trecho deve-se :
TESTAR ausência de tensão
ATERRAR a rede
SINALIZAR o local da obra

