



Celesc Distribuição S/A

Rua Almirante Barroso - São Miguel do Oeste - SC


OBRA: DESLOCAMENTO
LOCAL: RUA PREF. ALBINO CERUTI CELLA - MARAVILHA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA: 02/08/18


QTD	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2	1827	PÇ	ARRUELA QUAD. LISA PARAF. D18x38x38x3mm	RS 0,82	RS 1,64
8	18275	PÇ	BRAÇADEIRA PLASTICA	RS 1,33	RS 10,64
1	1992	PÇ	CINTA POSTE CIRCULAR D150mm	RS 29,00	RS 29,00
1	1993	PÇ	CINTA POSTE CIRCULAR D160mm	RS 25,05	RS 25,05
1	1994	PÇ	CINTA POSTE CIRCULAR D170mm	RS 25,05	RS 25,05
1	1996	PÇ	CINTA POSTE CIRCULAR D180mm	RS 26,20	RS 26,20
1	18530	PÇ	CONECTOR DE PERF. 16x70 - 1,5x10mm	RS 8,23	RS 8,23
6	18534	PÇ	CONECTOR DE PERF. 50x120 - 50x120mm	RS 12,75	RS 76,50
2	6385	PÇ	CONECTOR CUNHA TIPO 7	RS 4,33	RS 8,66
1	18274	PÇ	CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO MULTIPLEX	RS 63,00	RS 63,00
1	4895	PÇ	CRUZETA AÇO TUBULAR 90x90x2000mm	RS 164,71	RS 164,71
0,3	5264	KG	FIO ALUMINIO NU RECOZIDO 4 AWG	RS 51,00	RS 15,30
1	256	PC	FITA ISOLANTE ADESIVA 20m	RS 8,40	RS 8,40
1	255	PC	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO	RS 21,00	RS 21,00
0,15	5627	KG	FITA ALUMINIO PROTEÇÃO 1x10mm	RS 60,00	RS 9,00
3	13692	PÇ	ISOLADOR PILAR PORCELANA VITRIFICADA 23,	RS 133,50	RS 400,50
1	2181	PÇ	MÃO FRANCESA PERFILADA AÇO 726mm	RS 28,50	RS 28,50
2	2242	PÇ	OLHAL PARAFUSO 5000dAN 16mm	RS 19,00	RS 38,00
1	1794	PÇ	PARAFUSO CAB. ABAULADA D16x150mm	RS 5,50	RS 5,50
3	1798	PÇ	PARAFUSO CAB. ABAULADA D16x45mm	RS 3,87	RS 11,61
1	1799	PÇ	PARAFUSO CAB. ABAULADA D16x70mm	RS 3,68	RS 3,68
1	1620	PÇ	PARAFUSO CAB. QUAD. D16x125mm	RS 5,83	RS 5,83
3	14183	PÇ	PINO FIXAÇÃO ISOLADOR PILAR 140x60mm	RS 17,83	RS 53,49
1	4627	PÇ	POSTE CONC. CIRCULAR 10M 150dAN	RS 670,50	RS 670,50
1	2179	PÇ	SELA DE CRUZETA 110mm	RS 14,40	RS 14,40
CUSTO DOS MATERIAIS					RS 1.724,39
HOMENS/HORA À INSTALAR				56,91	3.983,70
HOMENS/HORA À RETIRAR				1,40	RS 98,00
TOTAL DO CUSTO DA OBRA					RS 5.806,09



REDE	AT	BT	MISTA	TOTAL	POSTE	TRAFO	TOI	POSTE
INSTALAR	--	--	--	--	02	--	--	05
RETRAR	--	--	--	--	01	--	--	--

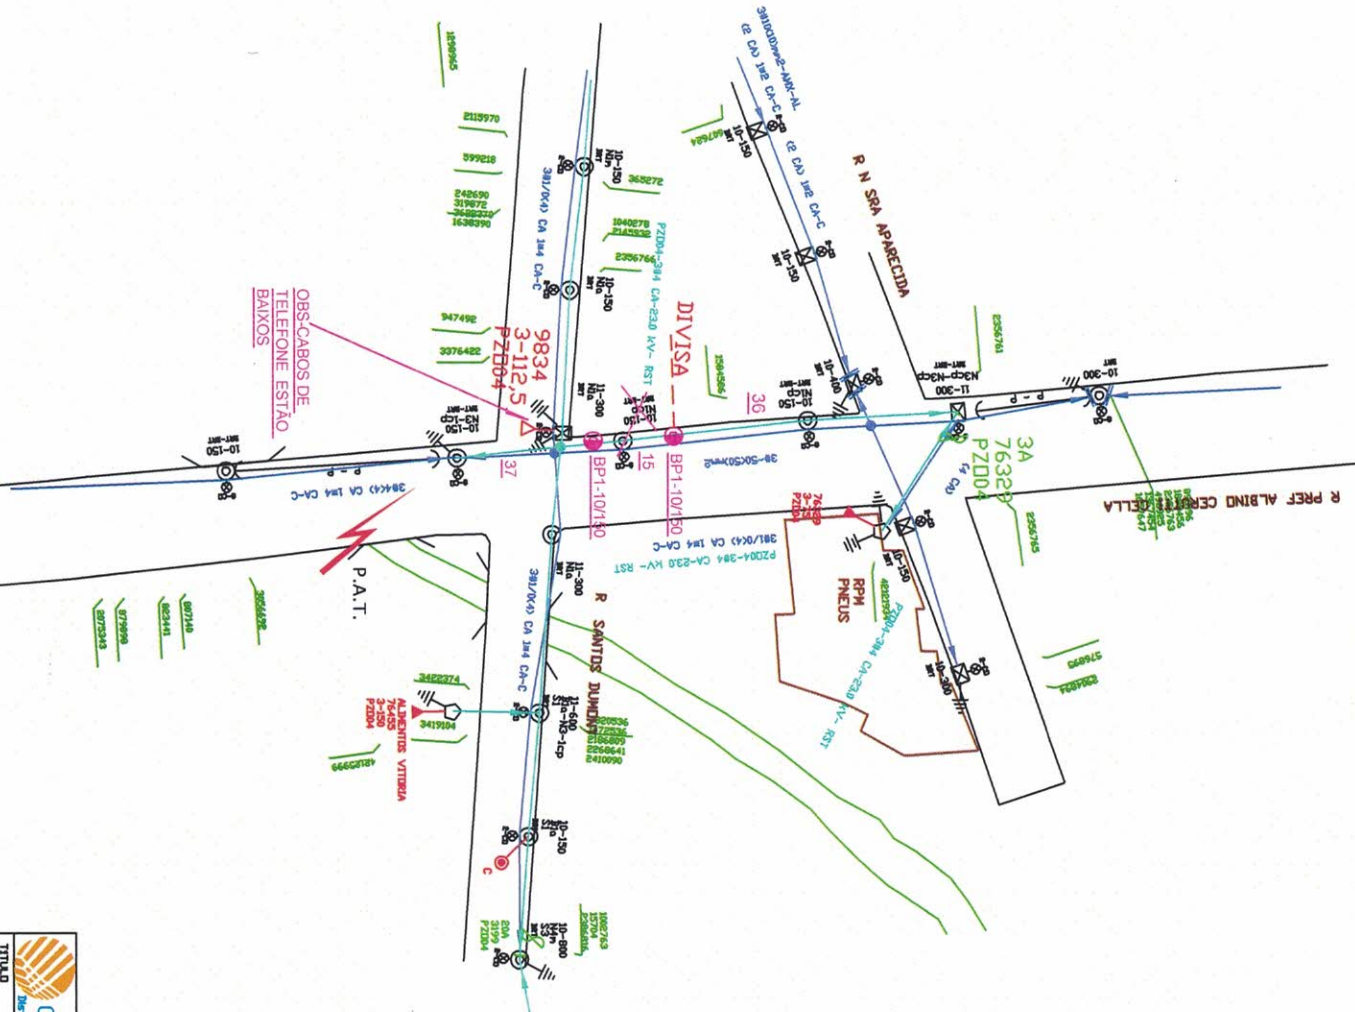

ATENÇÃO
 Ao receber o trecho deve-se:
TESTAR ausência de tensão
ATERRAR a rede
SINALIZAR o local da obra



SE 607 AL PZO 04 FU- 9834 LINHA VIVA

OBS- AT com Linha Viva



Itamar Otávio Tesseroi Siqueira
 Eng. Eletricista-CREA/SC27031-5

DESLOCAMENTO

TÍTULO	RDU RUA PREFERIDO ALBINO CERUTTI CELLA - MARAVILHA	
INTERESSADO	MUNICÍPIO DE MARAVILHA	
PROJETISTA	Edelar Bussolotto	
DIGITALIZAÇÃO	Francieli Bussolotto	ESCALA SEM A-3
		30/06-2018

CELESC-SMO
 Projeto de acordo com as
 Normas da Cellesc
 Com Restrições
 Projeto N° 400376577
 Data / /