




V1

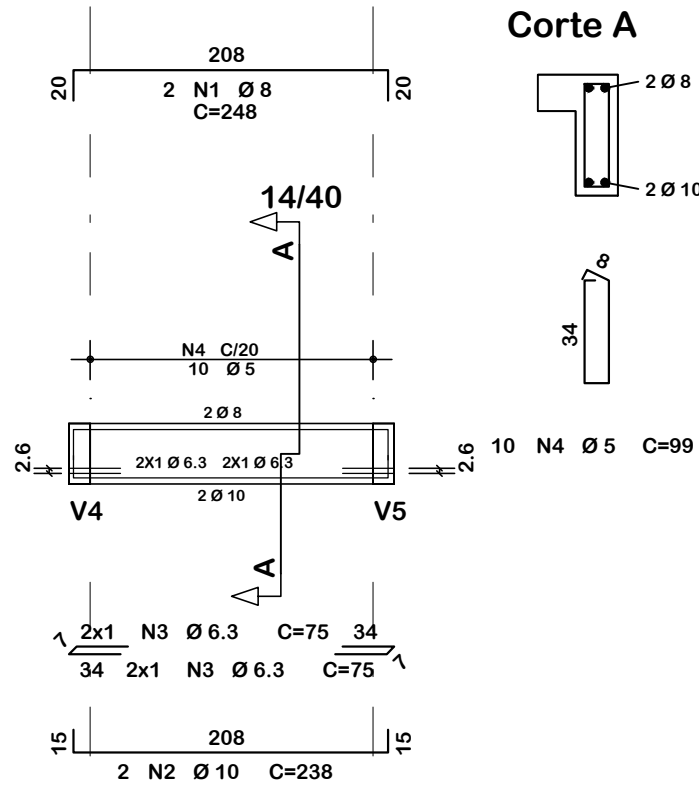


V2

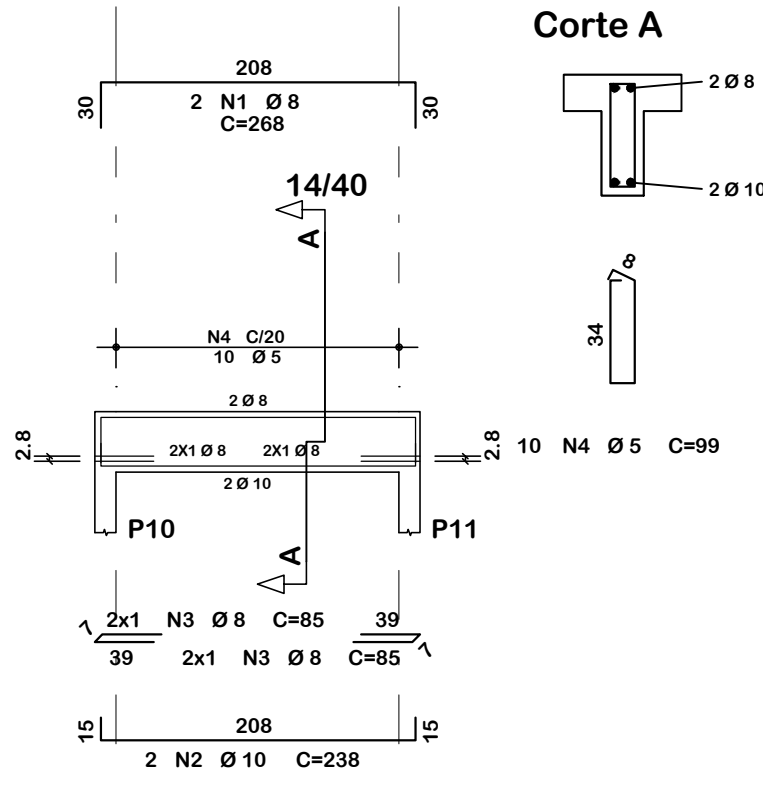


V3

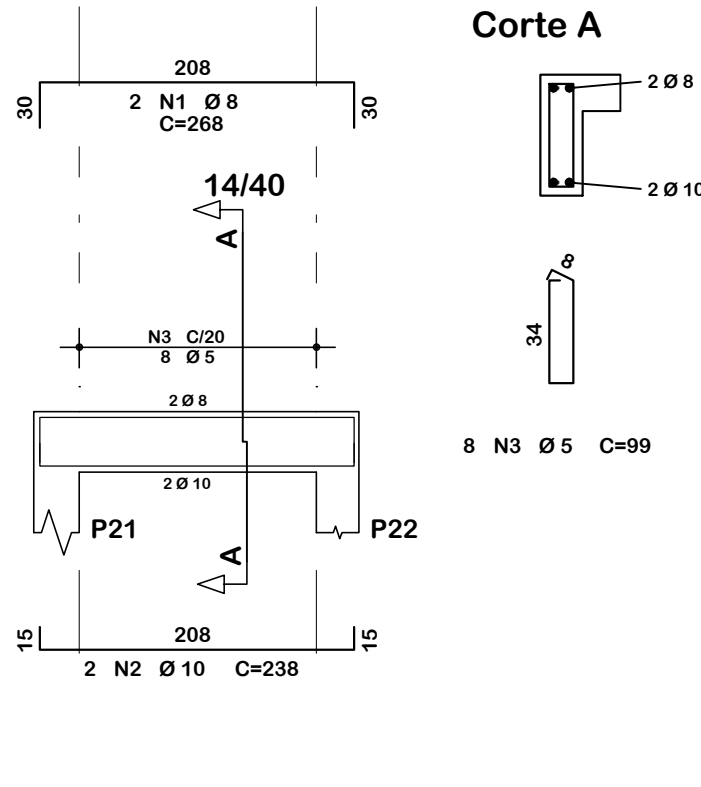


V4

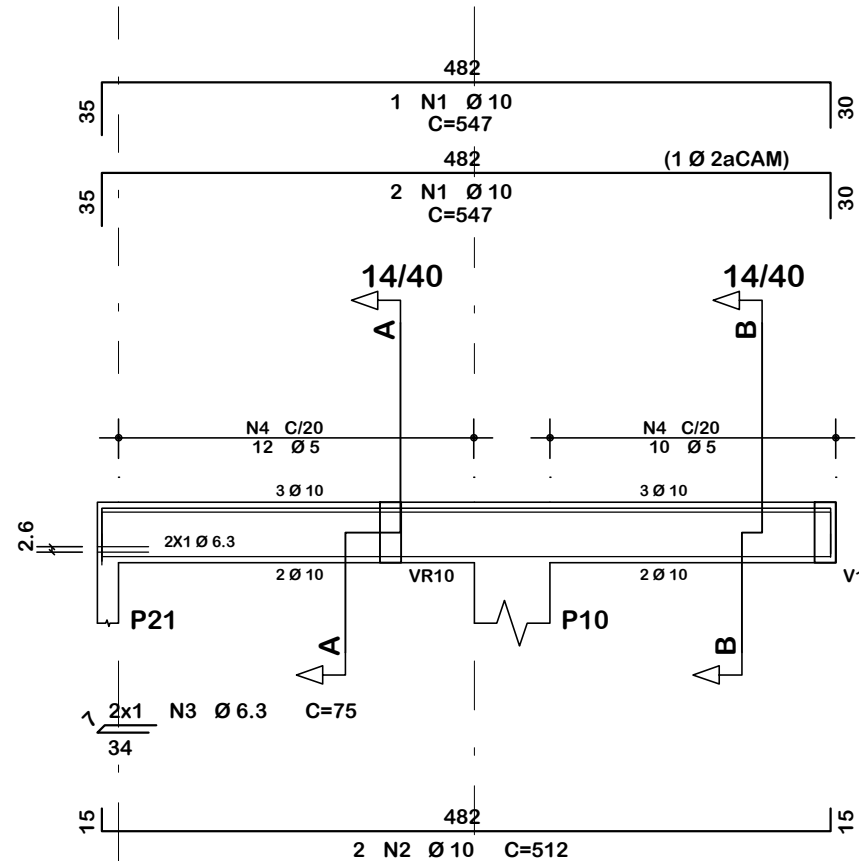



Corte A



Corte B




Legenda: Ferragem

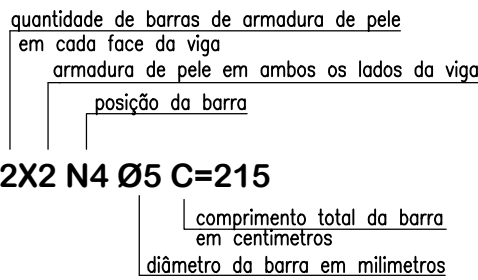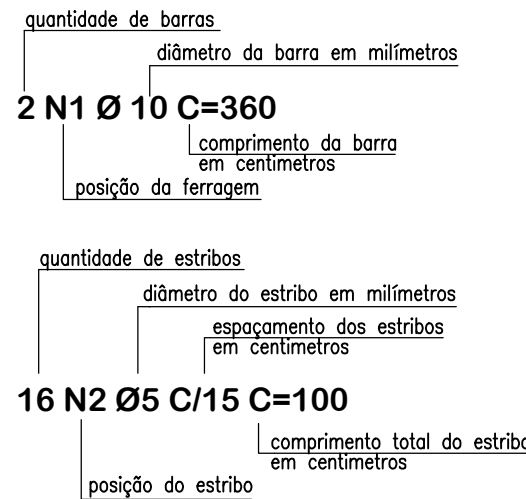


Notas Gerais

- Recobrimentos:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros


V5

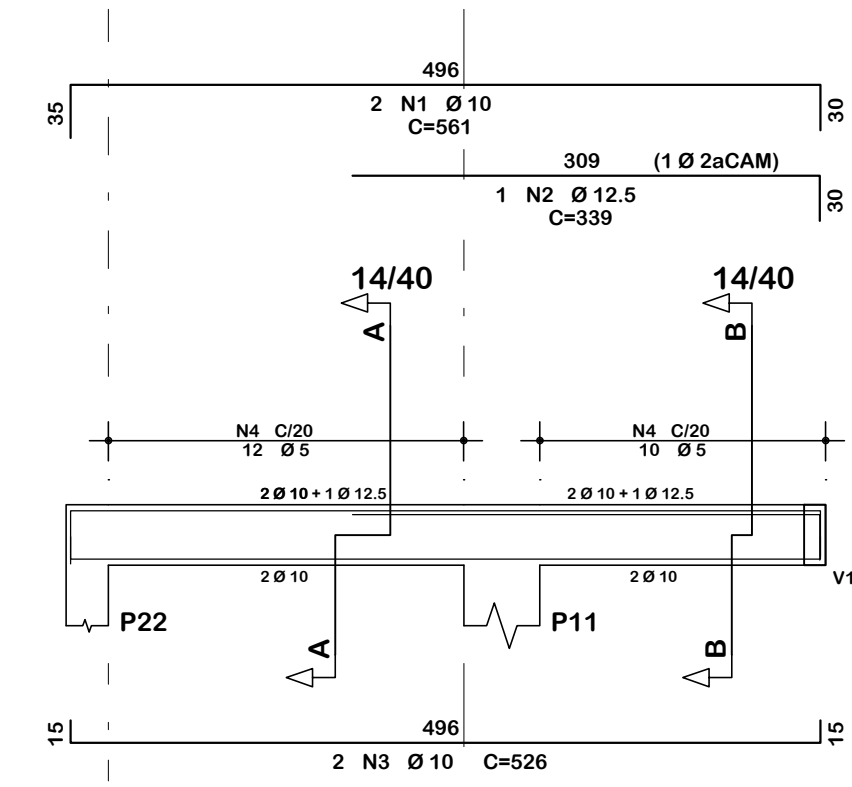


Corte A




Corte B



V6

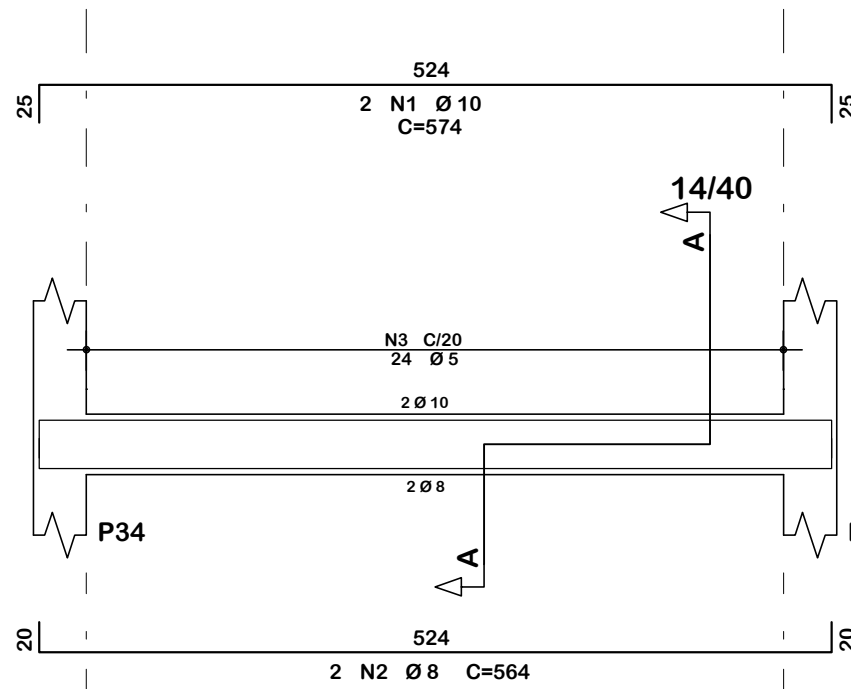

Corte A




OBSERVAÇÃO: DEIXAR ARMADURA DE ESPERA PARA ANCORAGEM DOS PILARETES DO GUARDA CORPO (VER PRANCHA N° 28)


Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO		
VIGAS NÍVEL 06		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	30
50	6.3	1
	8	12
	10	102
	12.5	3
	16	-
Peso Total		148 kg


VR10

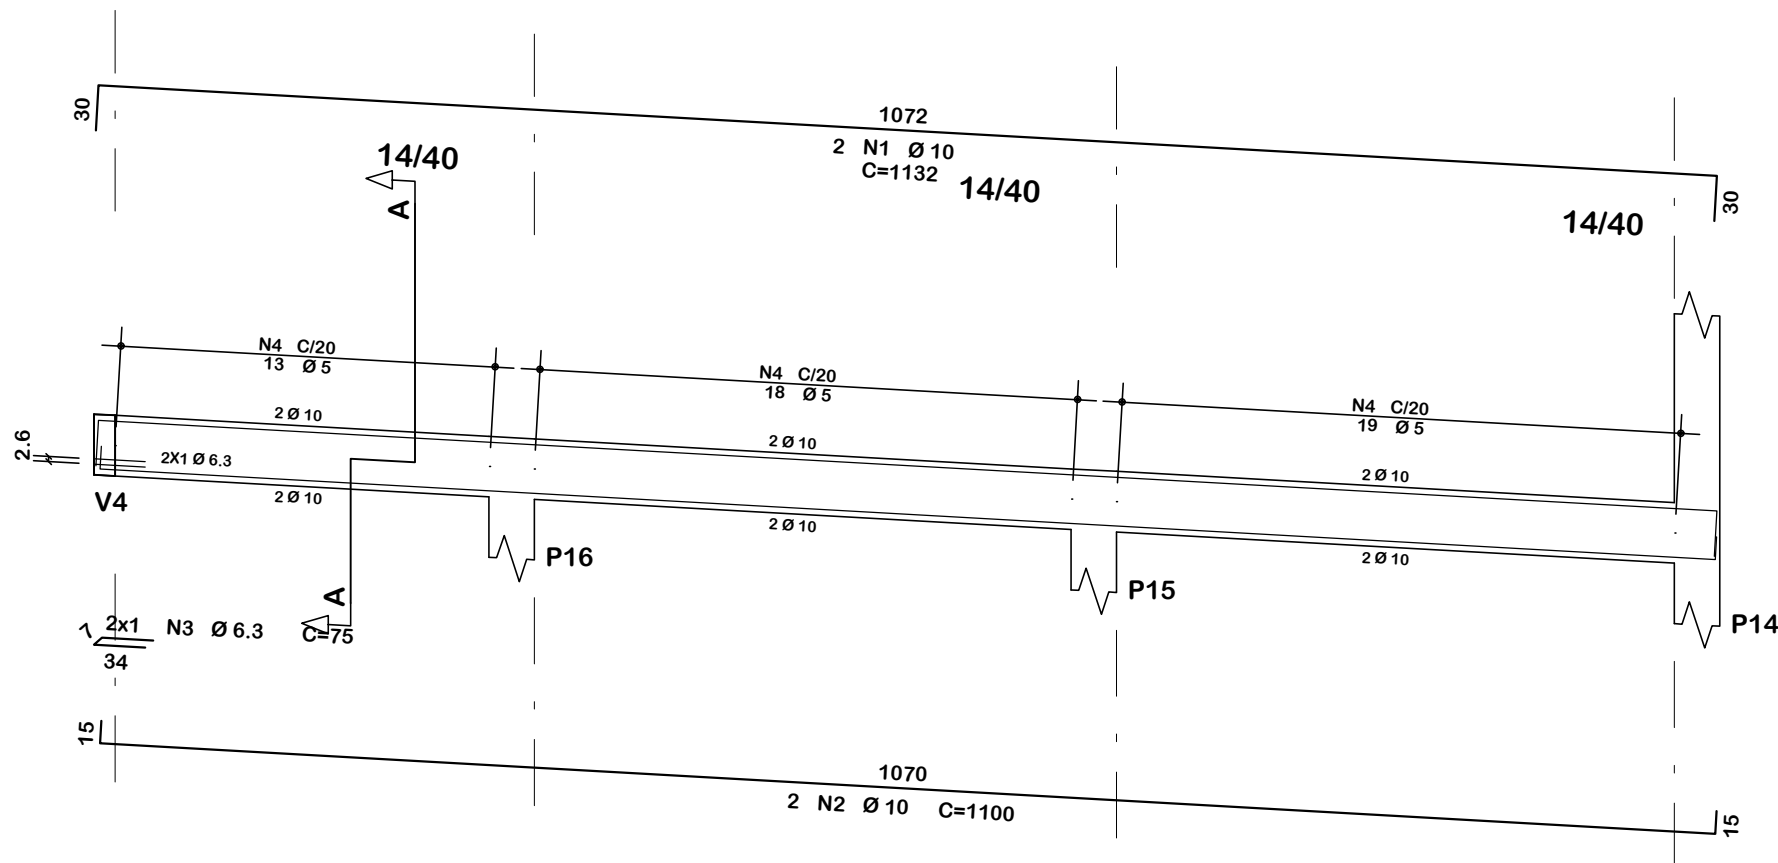



Corte A



VR11

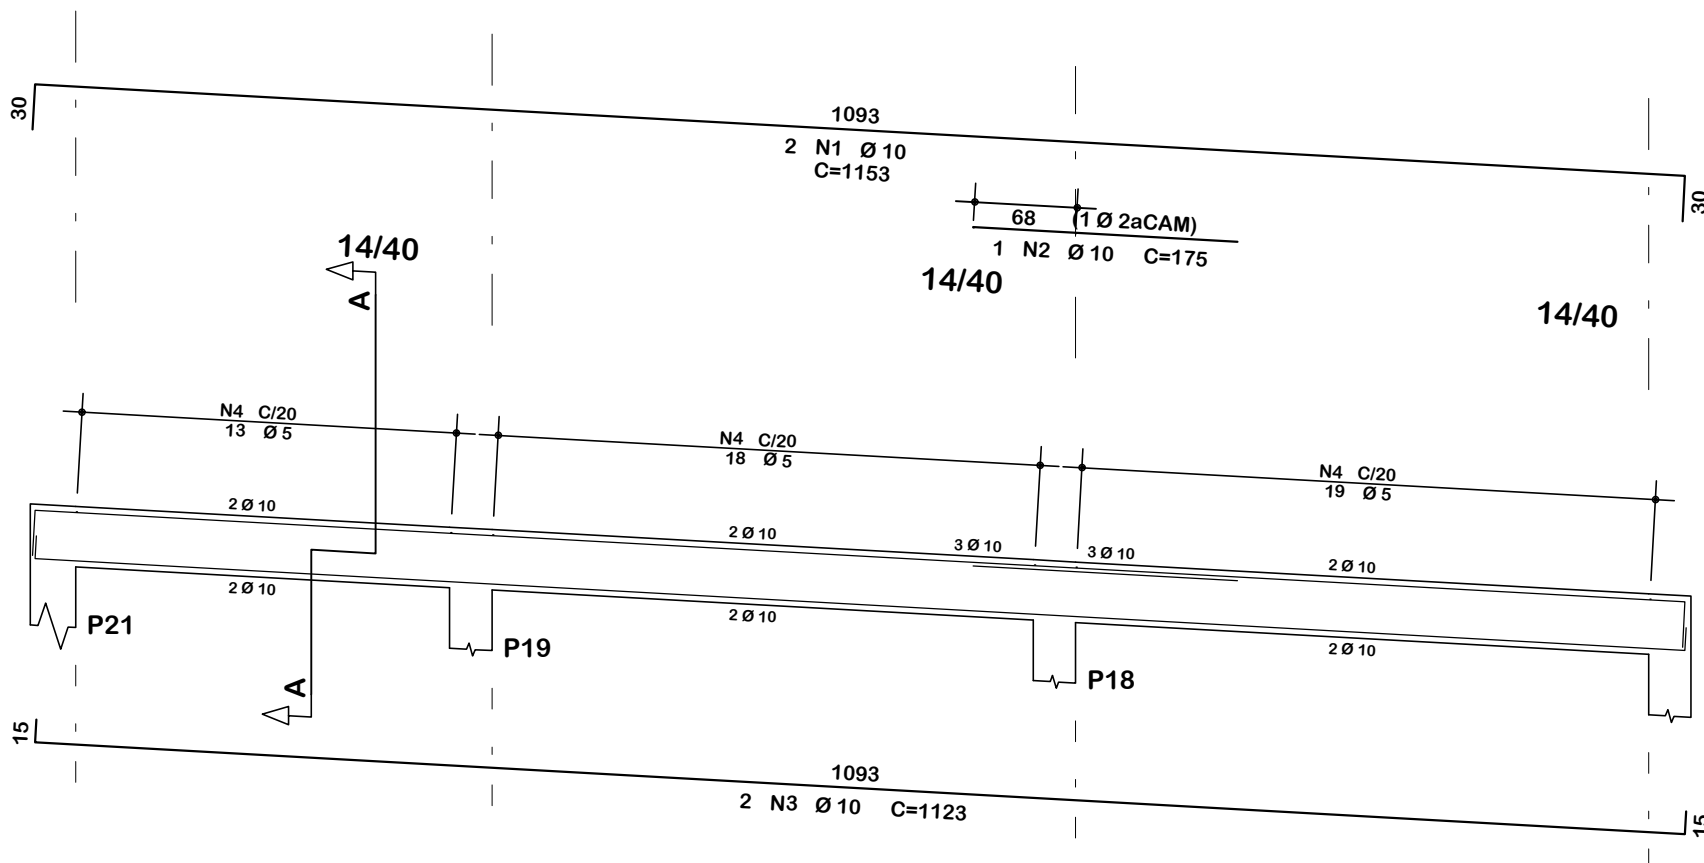

Corte A

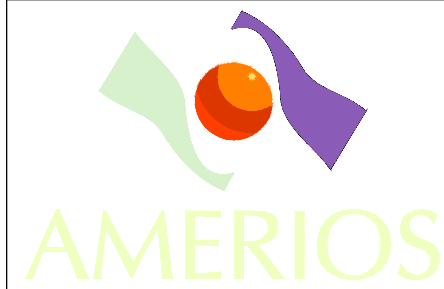

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA: PROJETO ESTRUTURAL
ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE
NA PARTE FRONTAL - CEMI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO VIGAS: NÍVEL 06

ASS. RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC

LOCAL: AVENIDA MARAVILHA

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

ASS. DO PREFEITO:

MUNICÍPIO DE MARAVILHA

DATA: Dezembro / 2023

FOLHA:

ÁREA: 191,65 m²

ESCALA: 1:50/1:25