

Tomador: Município de Maravilha/SC

terça-feira, 10 de outubro de 2017

Programa: 0

Nº do contrato: 0-xx / 0


Encargos sociais s/ m.o.  
124,79% (hora)  
82,61% (mês)

Empreendimento: REPERFILAGEM EM CBUQ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITARIO	R\$ TOTAL	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
<b>MUNICIPIO DE MARAVILHA/SC</b>						
Local: RUA PREFEITO BALDISERRA						
Trecho: entre Rua XV de Novembro e Rua Santa Catarina						
Área: 1.697,52 m2						
BDI- 21,99%						
SINAPI/SETEMBRO/2018 - não desonerado						
<b>1</b>	<b>REPERFILAGEM</b>				<b>52.291,23</b>	
1.1	Limpeza superficial com jato de água	m2	1.697,52	1,80	3.055,54	73806/001
1.2	Pintura de ligação c/ RR-2C à taxa de 0,60 L/m2 (antes da reperfilagem)	m2	1.697,52	1,98	3.361,09	72943
1.3	Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=4cm (reperfilagem)	m3	67,90	672,17	45.640,34	95994
1.4	Transporte do C.B.U.Q. (DMT<3Km)	m3xkm	203,70	1,15	234,26	95303
<b>2</b>	<b>DRENO LONGITUDINAL L = 125,00m</b>				<b>10.894,75</b>	
2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m(média entre montante e jusante) uma composição,por trecho), camada drenante com brita nº2	m3	50,00	5,18	259,00	90091
2.2	transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	m3	38,12	126,90	4.837,43	83668
2.3	Tubo dreno, corrugado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100mm	m3xkm	114,36	1,79	204,70	97914
2.4	execução de dreno com manta geotêxtil 200g/m2	m	125,00	7,07	883,75	38052 -insumo
2.5	execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples e=15cm - exclusive carga e transporte.	m2	325,00	4,91	1.595,75	73881/1
2.6	transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	m3	9,37	133,51	1.250,99	96396
2.7	pintura de ligação c/RR-2C à taxa de 0,60 l/m2 ( Selo do remendo)	m3xkm	28,11	1,79	50,32	97914
2.8	Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=4cm (selo do remendo e=4cm)	m2	62,50	1,98	123,75	72943
2.9	Transporte do C.B.U.Q. (DMT<3Km)	m3	2,50	672,17	1.680,43	95994
2.10		m3xkm	7,50	1,15	8,63	95303
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>63.185,98</b>	

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Maravilha/SC

Carimbo e Assinatura

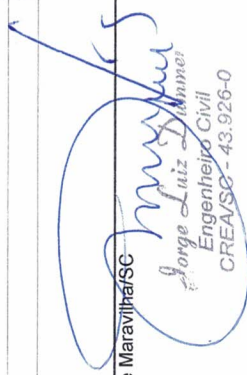

Jorge Luiz de Menezes  
Engenheiro Civil  
CREA/SC - 43.926-0