

NOTAS GERAIS

- 1 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
- 2 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
- 3 – MATERIAIS:
- 3.1 – AÇO ESTRUTURAL
- Perfis em chapa dobrada – Perfil U; Cantoneiras

Aço – ASTM A36
- Ferros redondos


Aço CA 50 ( $F_y = 500 \text{ MPa} = 5000 \text{ Kgf/cm}^2$ ).

3.2 – SOLDAS

- Eletrodos: E70XX.
- Soldas: segundo AWS.

4 – ACABAMENTO DA ESTRUTURA

- Jateamento ao metal quase branco (Padrão Sa 2 1/2);
- Uma demão de primer bi-componente Interseal 670 HS (Tintas internacional ou similar) – esp 120 micra;
- Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) – espessura 100 micra.

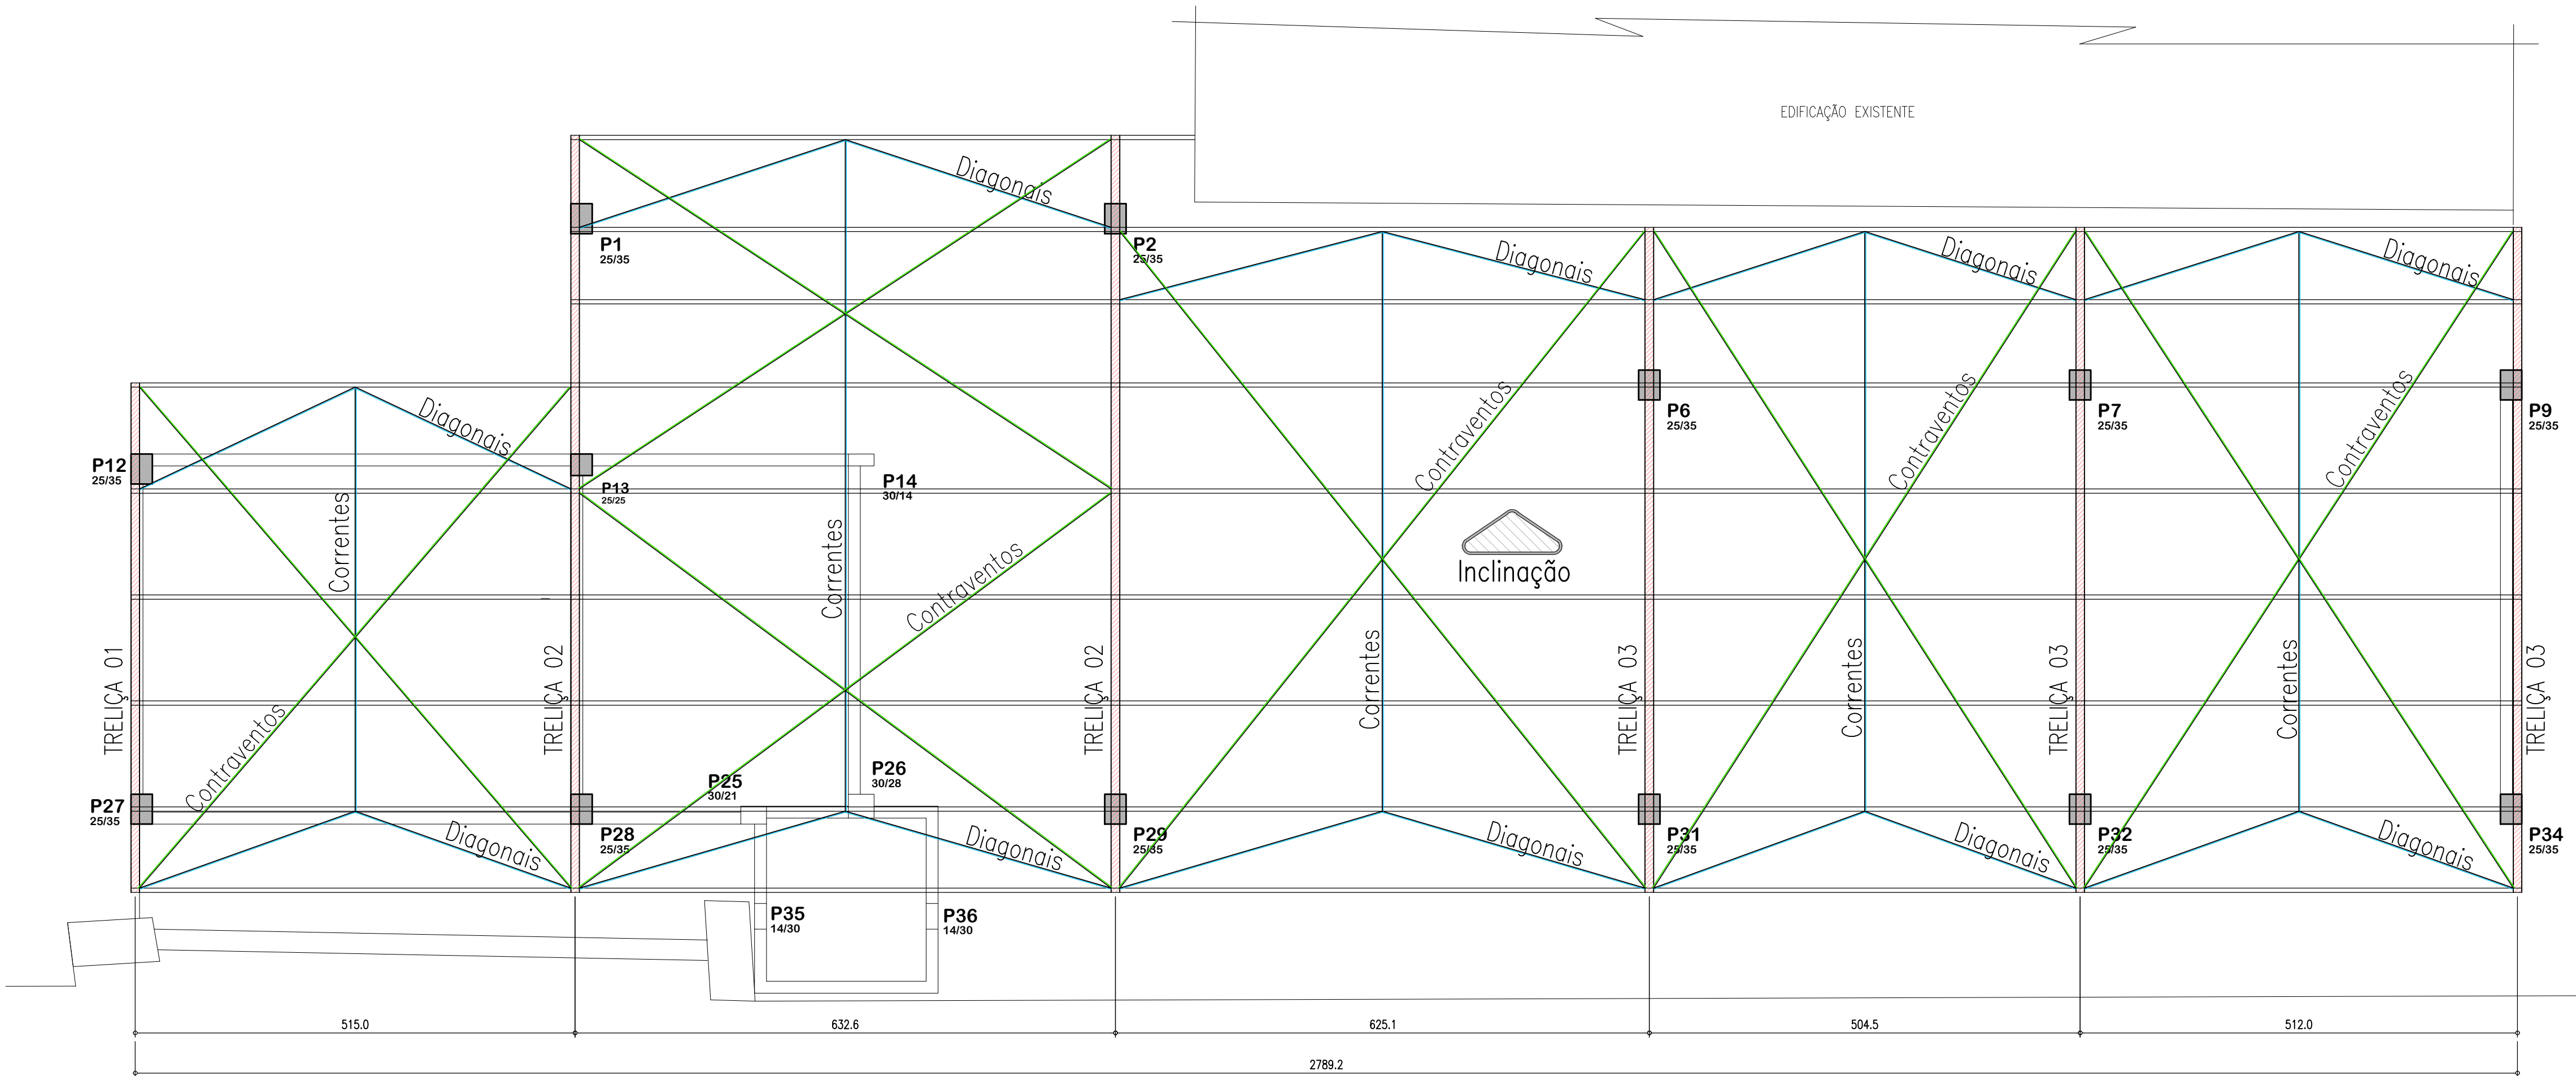

Planta de formas: Elementos de cobertura  
Escala: 1:50



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC  
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO  
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA:  
PROJETO ESTRUTURAL  
ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE  
NA PARTE FRONTAL – CEMI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / SC: 112.213-2

ESPECIFICAÇÕES: PLANTA DE FORMAS: ELEMENTOS DE COBERTURA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC

LOCAL: AVENIDA MARAVILHA

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

MUNICÍPIO DE MARAVILHA

CNPJ: 82.821.190/0001-72

DATA: Dezembro / 2023

Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2023/Maravilha

ÁREA: 191,65 m²

ESCALA: 1:50/1:25