

Legenda
dimensão das sapatas

S1	Nome da Sapata
B = xx cm	Largura
L = xx cm	Comprimento
H = xx cm	Altura
Vol.: xx m3	Volume de concreto


Observação

- Considerou-se para o dimensionamneto das sapatas uma Tensão Admissível do solo igual a 2,0 Kgf/cm²;
- Sapatas deverão ter a sua base assentada à pelo menos 1,20m de profundidade;
- O Fundo das valas deverá ser compactado em toda a sua área utilizando equipamento de compactação;
- Após a compactação do fundo, deverá ser aplicado camada de concreto magro de no mínimo 5 cm de espessura;

OBS: A empresa executora deverá executar sondagem SPT no local em pelo menos três pontos à fim de comprovar a Tensão Admissível do Solo.

Notas Gerais

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantida cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantida o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

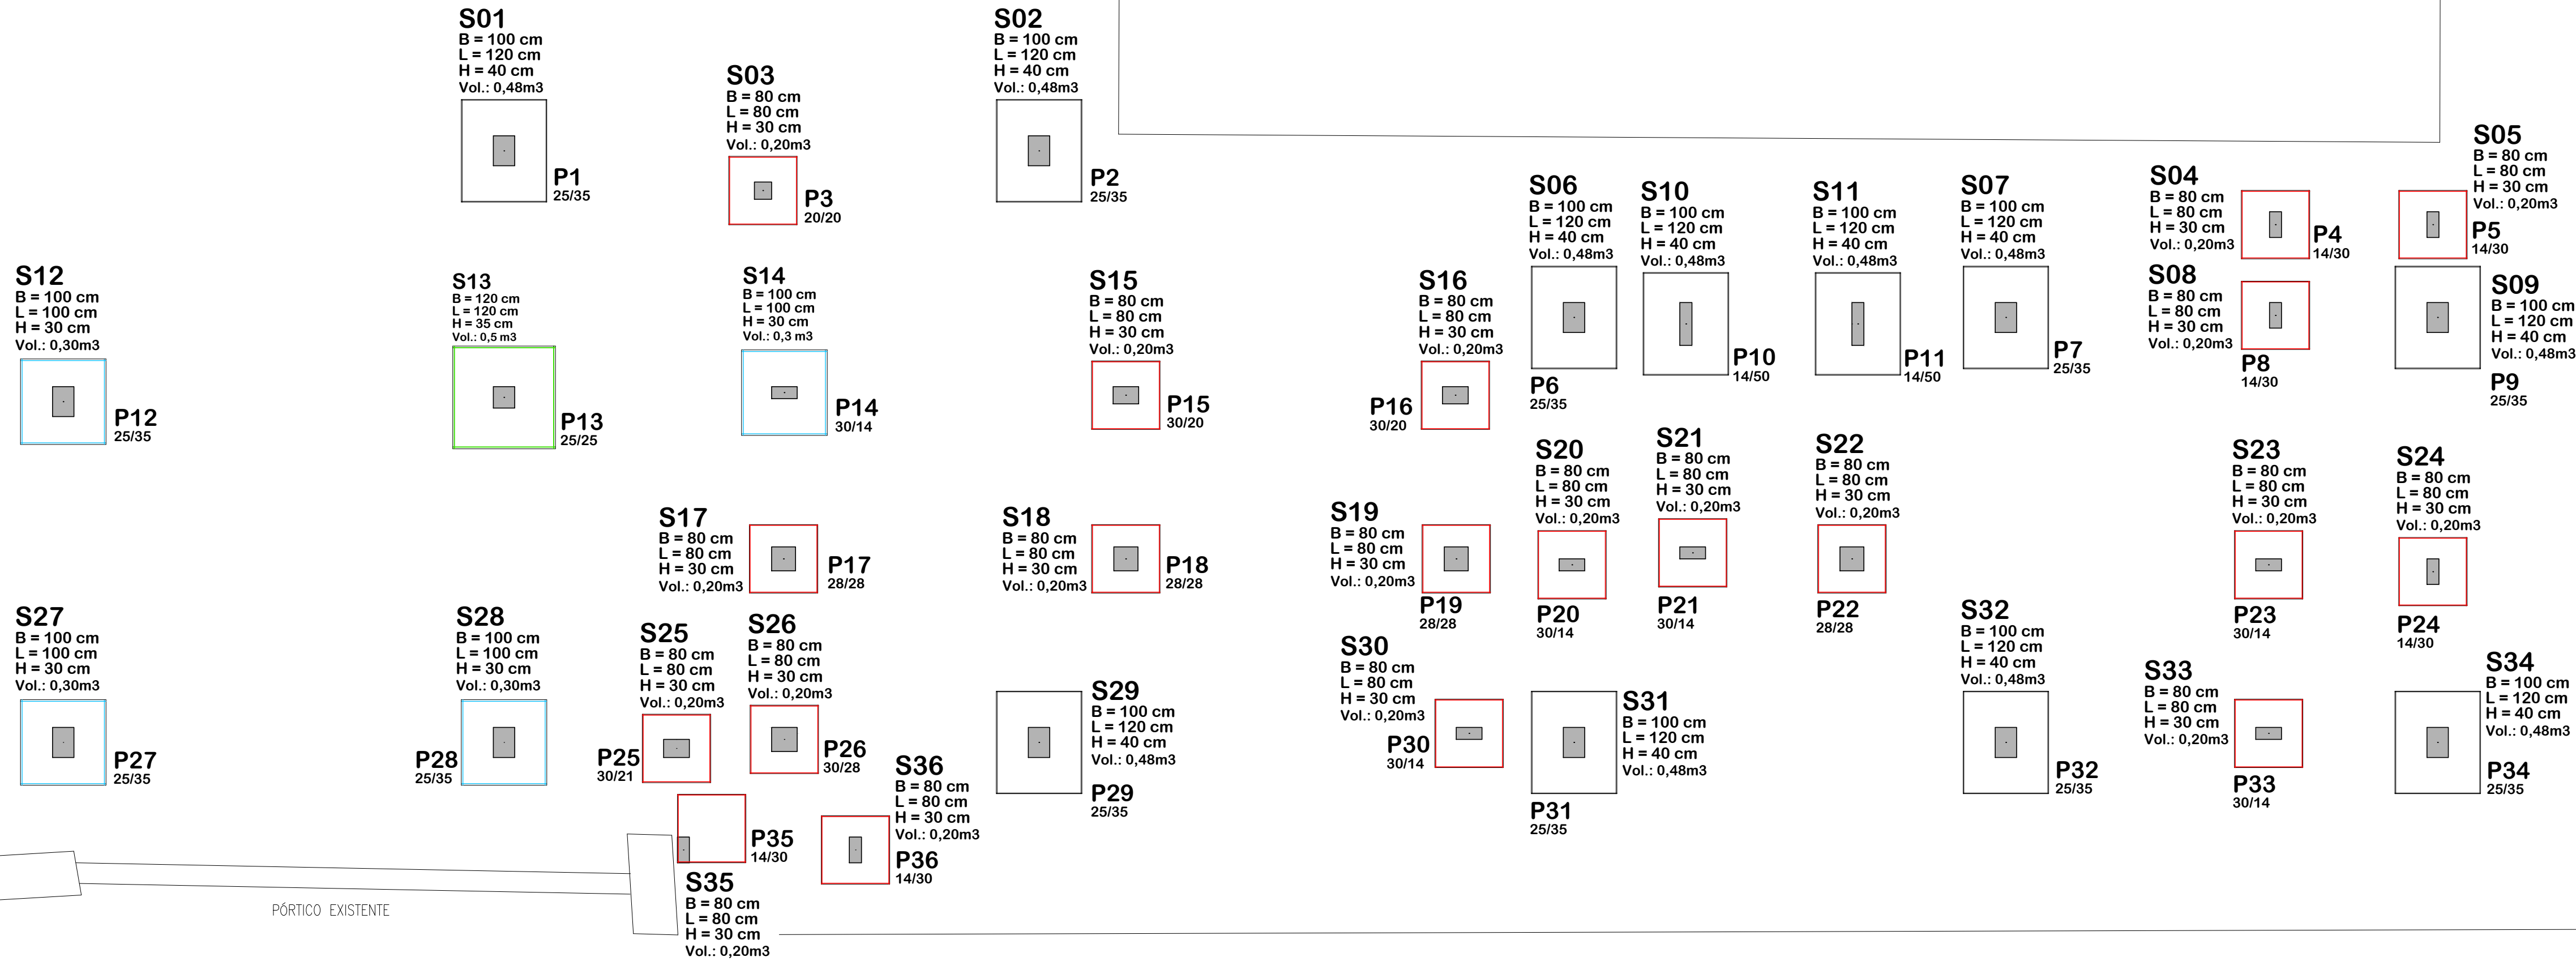

Planta: Localização das fundações
Escala: 1:50

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
RUA JESUS DO OESTE-CAIÇÁ-CAMPO BRÊ-CUNHA-PORÁ-CUNHATAI-FLORES DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA: PROJETO ESTRUTURAL
ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE
NA PARTE FRONTAL – CEMI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: PLANTA: LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC	ASS. DO PREFEITO:		FOLHA:	
LOCAL:	AVENIDA MARAVILHA	MUNICÍPIO DE MARAVILHA			
DESENHO:	RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO:	Engenharia/Projetos 2023/Maravilha	DATA:	Dezembro / 2023
		ÁREA:	191,65 m²	ESCALA:	1:50/1:25

02/45